





自行車內走線工具使用說明書

1. 內走線工具名稱

編號	名稱	示意圖
①	導管牽引線	
②	Di2電線牽引線	
③	剎車油管牽引線	
④	導向牽引線(白)	
⑤	導向磁鐵棒	

2. 更換剎車油管說明示意圖

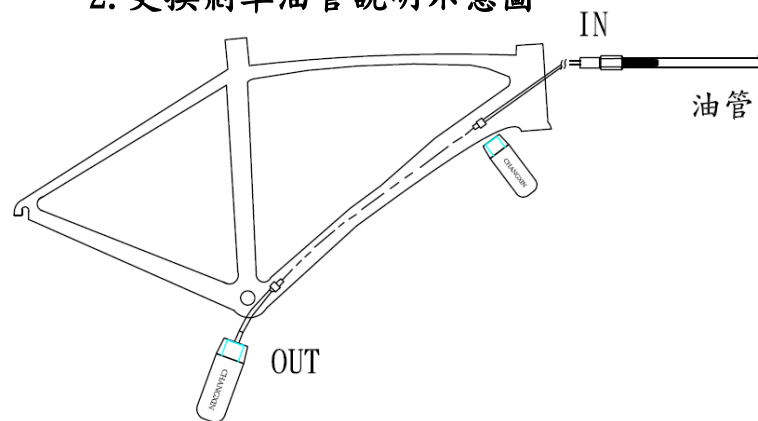

3. 使用剎車油管範例說明：

A：把剎車油管牽引線③螺紋端以順時針旋入油管後，將牽引線磁鐵端放入車架孔內(IN)。

B：利用導向磁鐵棒⑤吸附牽引線磁鐵端，即可在管內移動，並移動至出口處將其導出(OUT)。

C：若無法導出，可將導向牽引線④鎖至導向磁鐵棒⑤背部，並將磁鐵端放入出口處管內，使2條牽引線磁鐵端相吸後，即可拉出牽引線。

D：依實際需求，使用不同牽引線，重複A~C步驟。

E：剎車內線安裝：可利用導向牽引線④先將導管導出車架後，再從導管內穿過即可。

F：剎車油管安裝完成後，須將油管與牽引線連接端切除約10mm，以防止漏油。